

C.I.P.**224 Valkyrie**

TAB.

I

Date

19-05-22

Révision

23-05-09

Pays d'origine: US

CARTOUCHE MAXI**CHAMBRE MINI****Longueurs**

L1 ¹⁾	=	30.56	-0.20
L2 ¹⁾	=	33.80	-0.20
L3 ¹⁾	=	40.64	
L4	=		
L5	=		
L6	=	57.40	

Longueurs

L1	=	30.45
L2	=	33.68
L3 ¹⁾	=	40.89

Culot

R	=	1.24
R1	=	10.72
R3	=	
E	=	3.20
E1	=	9.09
e min	=	0.84
δ	=	36°
f	=	0.38
β	=	35°

Cuvette

R	=	
R1	=	10.81
R2	=	
R3	=	
r	=	

Chambre à poudre

P1	=	10.72
P2 ¹⁾ *	=	10.24 -0.20

Chambre à poudre

E	=	5.08
P1 ¹⁾	=	10.72
P2 *	=	10.28

Cône de raccordement

α^*	=	60°
S *	=	39.43
r1 min	=	0.76
r2	=	3.18

Cône de raccordement

$\alpha^{1)*}$	=	60°
S *	=	39.35
r1 max	=	0.64
r2	=	3.18

Collet

H1 *	=	6.50
H2 ¹⁾	=	6.50

Collet

H1 *	=	6.55
H2 ¹⁾	=	6.55

Projectile

G1 ¹⁾	=	5.70
G2	=	
F	=	
L3+G ¹⁾	=	45.20

Prise de rayures

G1 ^{1)*}	=	5.71
G ¹⁾	=	4.56
$\alpha 1$	=	90°
h	=	0.42
s *	=	1.70
i ^{1)*}	=	1°30'
w	=	

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

Pmax	=	3890 bar
PK	=	4474 bar
PE	=	4863 bar
M	=	25.00
EE	=	1900 Joule

Canon



F ^{1)*}	=	5.56
Z ¹⁾	=	5.69

Rayures

b	=	1.88
N	=	6
u	=	177.80
Q	=	25.03 mm ²

Autres indications

Fe ¹⁾³⁾	=	0.10
delta L	=	0.08

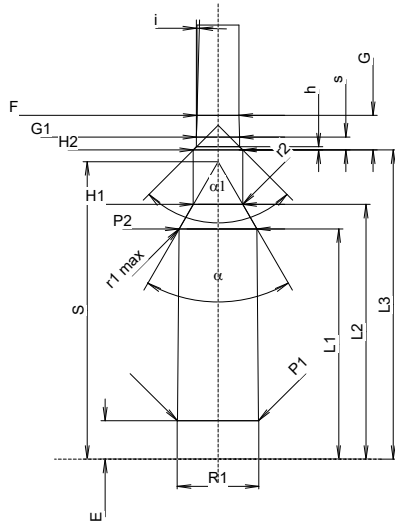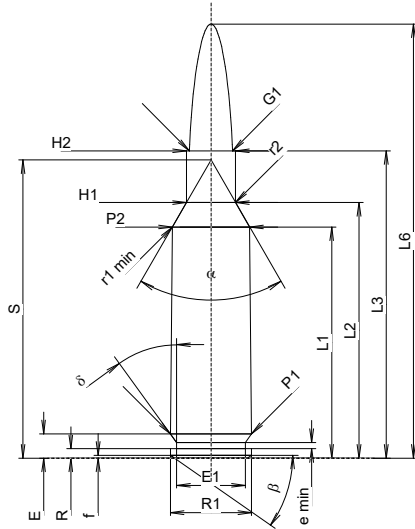

Échelle 1:1

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
3) Feuillure sur la cone de raccordement
* Dimensions de base