

C.I.P.**284 Tony**

TAB.


I

Date

16-10-18

Pays d'origine: IT

Révision

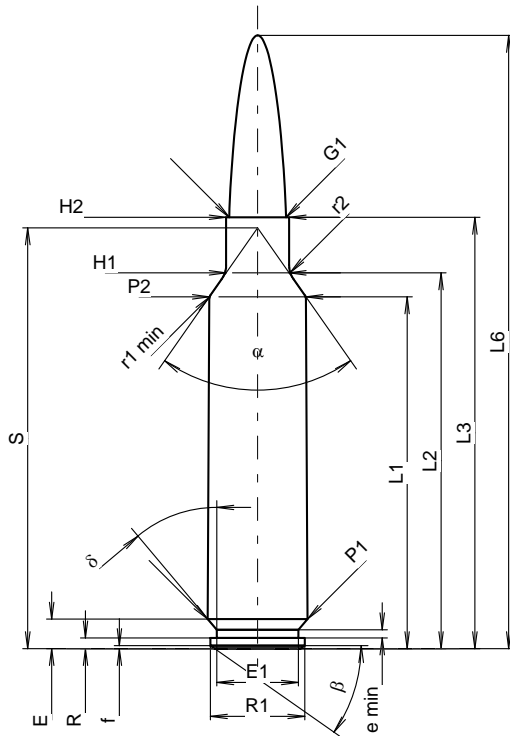**CARTOUCHE MAXI****Longueurs**

L1 ¹⁾	=	44.74	-0.20
L2 ¹⁾	=	47.80	-0.20
L3 ¹⁾	=	54.87	
L4	=		
L5	=		
L6	=	78.00	

Culot

R	=	1.37	
R1	=	12.01	
R3	=		
E	=	3.76	
E1	=	10.39	
e min	=	1.02	
delta	=	40°	
f	=	0.38	
beta	=	35°	

Chambre à poudre

P1	=	12.69	
P2 ¹⁾ *	=	12.29	-0.20

Cône de raccordement

alpha *	=	70°	
S *	=	53.51	
r1 min	=	0.76	
r2	=	3.17	

Collet

H1 *	=	8.00	
H2 ¹⁾	=	8.00	

Projectile

G1 ¹⁾	=	7.21	
G2	=		
F	=		
L3+G ¹⁾	=	60.58	

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

Pmax	=	4400 bar	
PK	=	5060 bar	
PE	=	5500 bar	
M	=	25.00	
EE	=	4300 Joule	

Autres indications

Fe ¹⁾³⁾	=	0.10	
delta L	=		

CHAMBRE MINI**Longueurs**

L1	=	44.79	
L2	=	47.84	
L3 ¹⁾	=	54.99	

Cuvette

R	=		
R1	=	12.92	
R2	=		
R3	=		
r	=		

Chambre à poudre

E	=	3.76	
P1 ¹⁾	=	12.77	
P2 *	=	12.32	

Cône de raccordement

alpha ¹⁾ *	=	70°	
S *	=	53.59	
r1 max	=	0.76	
r2	=	3.17	

Collet

H1 *	=	8.05	
H2 ¹⁾	=	8.05	

Prise de rayures


G1 ¹⁾ *	=	7.23	
G ¹⁾	=	5.71	
alpha 1	=	90°	
h *	=	0.41	
s	=		
i ¹⁾ *	=	1°11'20"	
w	=		

Canon

F ¹⁾ *	=	7.01	
Z ¹⁾	=	7.21	

Rayures

b	=	2.79	
N	=	4	
u	=	228.00	
Q	=	39.74	mm ²

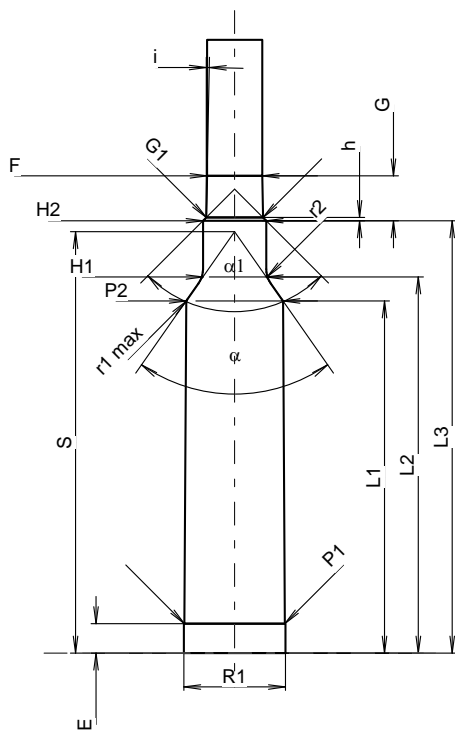

Échelle 1.04:1

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
3) Feuillure sur la cone de raccordement
* Dimensions de base