

C.I.P.**416 Barrett**

TAB.

I

Date


16-05-18

Révision

13-05-25

Pays d'origine: US

Marquage alternatif: 10,4 x 83

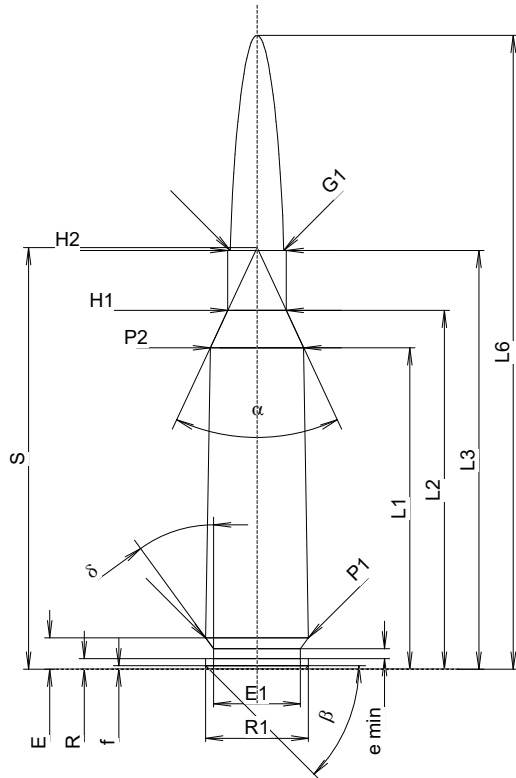**CARTOUCHE MAXI****Longueurs**

L1 ¹⁾	=	63.74	-0.20
L2 ¹⁾	=	71.15	-0.20
L3 ¹⁾	=	83.06	
L4	=		
L5	=		
L6	=	125.73	

Colot

R	=	2.11	
R1	=	20.42	
R3	=		
E	=	6.22	
E1	=	17.27	
e min	=	1.96	
delta	=	36°	
f	=	0.69	
beta	=	45°	

Chambre à poudre

P1	=	20.40	
P2 ¹⁾ *	=	18.54	-0.20

Cône de raccordement

alpha *	=	50°	
S *	=	83.62	
r1 min	=		
r2	=		

Collet

H1 *	=	11.63	
H2 ¹⁾	=	11.63	

Projectile

G1 ¹⁾	=	10.57	
G2	=		
F	=		
L3+G ¹⁾	=	92.15	

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

Pmax	=	4400 bar	
PK	=	5060 bar	
PE	=	5500 bar	
M	=	25.00	
EE	=	14250 Joule	

Autres indications

Fe ¹⁾³⁾	=	0.10	
delta L	=	0.10	

CHAMBRE MINI**Longueurs**

L1	=	63.61	
L2	=	70.94	
L3 ¹⁾	=	83.44	

Cuvette

R	=		
R1	=	20.52	
R2	=		
R3	=		
r	=		

Chambre à poudre

E	=	5.08	
P1 ¹⁾	=	20.45	
P2 *	=	18.57	

Cône de raccordement

alpha ¹⁾ *	=	50°	
S *	=	83.52	
r1 max	=		
r2	=		

Collet

H1 *	=	11.73	
H2 ¹⁾	=	11.68	

Prise de rayures


G1 ¹⁾ *	=	10.59	
G ¹⁾	=	9.09	
alpha1	=	30°	
h	=	2.03	
s *	=	4.70	
i ¹⁾ *	=	1°30'	
w	=		

Canon

F ¹⁾ *	=	10.36	
Z ¹⁾	=	10.57	

Rayures

b	=	4.11	
N	=	6	
u	=	304.80	
Q	=	86.96	mm ²

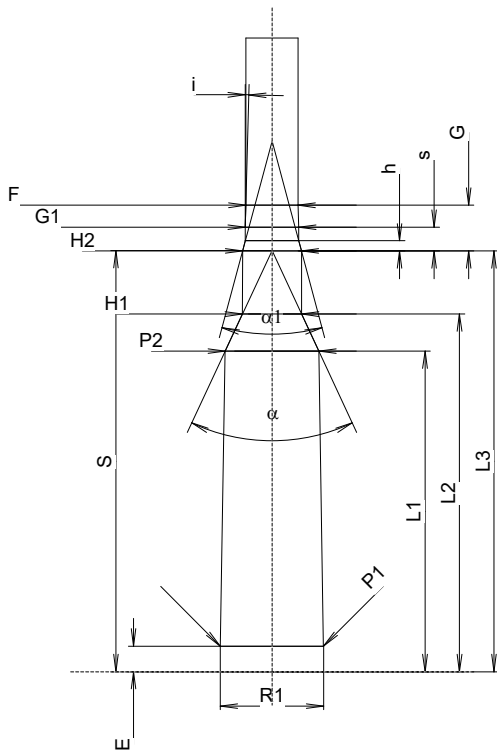

Échelle 1:1.5

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
3) Feuillure sur la cone de raccordement
* Dimensions de base