

C.I.P.**6,3 x 57 Farè**

TAB.


I

Date

12-05-30

Pays d'origine: IT

Révision

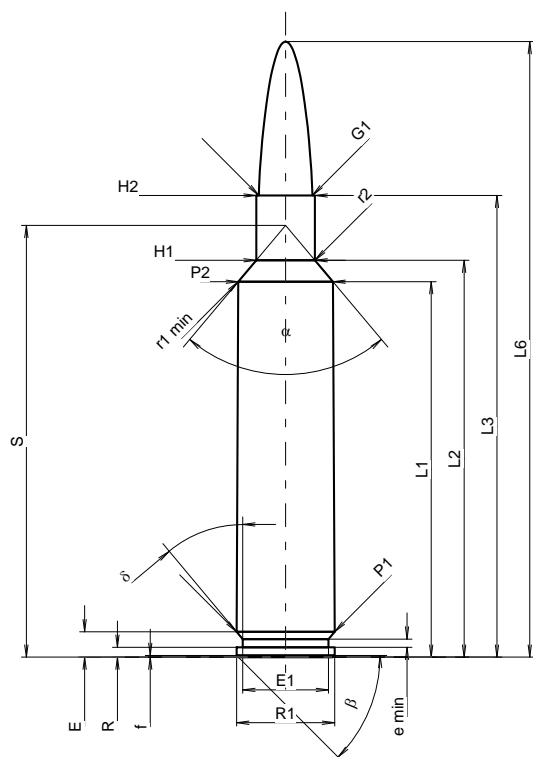**CARTOUCHE MAXI****Longueurs**

L1 ¹⁾	=	45.75	-0.20
L2 ¹⁾	=	48.35	-0.20
L3 ¹⁾	=	56.26	
L4	=		
L5	=		
L6	=	75.00	

Culot

R	=	1.20	
R1	=	11.94	
R3	=		
E	=	3.09	
E1	=	10.45	
e min	=	1.00	
delta	=	40°	
f	=	0.20	
beta	=	45°	

Chambre à poudre

P1	=	11.94	
P2 ¹⁾ *	=	11.53	-0.20

Cône de raccordement

alpha [*]	=	80°	
S [*]	=	52.61	
r1 min	=	0.76	
r2	=	1.17	

Collet

H1 [*]	=	7.16	
H2 ¹⁾	=	7.16	

Projectile

G1 ¹⁾	=	6.52	
G2	=		
F	=	6.35	
L3+G ¹⁾	=	62.38	

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

Pmax	=	4400 bar	
PK	=	5060 bar	
PE	=	5500 bar	
M	=	25.00	
EE	=	3300 Joule	

Autres indications

Fe ¹⁾³⁾	=	0.10	
delta L	=		

CHAMBRE MINI**Longueurs**

L1	=	45.79	
L2	=	48.35	
L3 ¹⁾	=	56.72	

Cuvette

R	=		
R1	=	12.00	
R2	=		
R3	=		
r	=		

Chambre à poudre

E	=	3.09	
P1 ¹⁾	=	11.97	
P2 [*]	=	11.56	

Cône de raccordement

alpha ¹⁾ *	=	80°	
S [*]	=	52.67	
r1 max	=	0.76	
r2	=	1.57	

Collet

H1 [*]	=	7.26	
H2 ¹⁾	=	7.26	

Prise de rayures


G1 ¹⁾ *	=	6.54	
G ¹⁾	=	6.12	
alpha l	=	90°	
h	=	0.36	
s [*]	=	2.49	
i ¹⁾ *	=	1°30'	
w	=		

Canon

F ¹⁾ *	=	6.35	
Z ¹⁾	=	6.52	

Rayures

b	=	2.50	
N	=	6	
u	=	254.00	
Q	=	32.98	mm ²

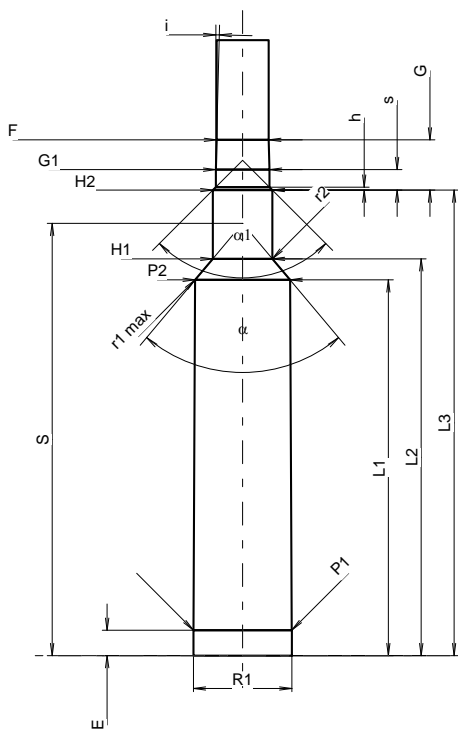

Échelle 1.09:1

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR 1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
3) Feuillure sur la cone de raccordement
* Dimensions de base