

C.I.P.**6 mm Rem.**

TAB.

I

Date

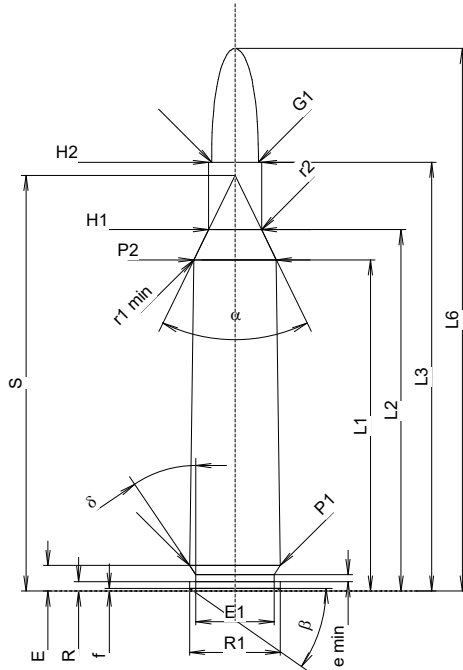
84-06-14

Pays d'origine: US

Révision

23-05-09

Marquage alternatif: 244 Rem.

**CARTOUCHE MAXI****Longueurs**

| | | | |
|------------------|---|-------|-------|
| L1 ¹⁾ | = | 43.81 | -0.20 |
| L2 ¹⁾ | = | 47.81 | -0.20 |
| L3 ¹⁾ | = | 56.72 | |
| L4 | = | | |
| L5 | = | | |
| L6 | = | 71.76 | |

Culot

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| R | = | 1.24 | |
| R1 | = | 12.01 | |
| R3 | = | | |
| E | = | 3.40 | |
| E1 | = | 10.36 | |
| e min | = | 0.94 | |
| delta | = | 34° | |
| f | = | 0.38 | |
| beta | = | 35° | |

Chambre à poudre

| | | | |
|--------------------|---|-------|-------|
| P1 | = | 12.01 | |
| P2 ¹⁾ * | = | 10.91 | -0.20 |

Cône de raccordement

| | | | |
|---------|---|-------|--|
| alpha * | = | 52° | |
| S * | = | 54.99 | |
| r1 min | = | 0.64 | |
| r2 | = | 2.54 | |

Collet

| | | | |
|------------------|---|------|--|
| H1 * | = | 7.01 | |
| H2 ¹⁾ | = | 7.01 | |

Projectile

| | | | |
|---------------------|---|-------|--|
| G1 ¹⁾ | = | 6.18 | |
| G2 | = | | |
| F | = | | |
| L3+G1 ¹⁾ | = | 61.34 | |

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

| | | | |
|------|---|------------|--|
| Pmax | = | 4300 bar | |
| PK | = | 4945 bar | |
| PE | = | 5375 bar | |
| M | = | 25.00 | |
| EE | = | 3180 Joule | |

Autres indications

| | | | |
|--------------------|---|------|--|
| Fe ¹⁾³⁾ | = | 0.10 | |
| delta L | = | 0.10 | |

CHAMBRE MINI**Longueurs**

| | | | |
|------------------|---|-------|--|
| L1 | = | 43.66 | |
| L2 | = | 47.66 | |
| L3 ¹⁾ | = | 57.25 | |

Cuvette

| | | | |
|----|---|-------|--|
| R | = | | |
| R1 | = | 12.14 | |
| R2 | = | | |
| R3 | = | | |
| r | = | | |

Chambre à poudre

| | | | |
|------------------|---|-------|--|
| E | = | 3.40 | |
| P1 ¹⁾ | = | 12.04 | |
| P2 * | = | 10.96 | |

Cône de raccordement

| | | | |
|-----------------------|---|-------|--|
| alpha ¹⁾ * | = | 52° | |
| S * | = | 54.90 | |
| r1 max | = | 0.64 | |
| r2 | = | 3.18 | |

Collet

| | | | |
|------------------|---|------|--|
| H1 * | = | 7.06 | |
| H2 ¹⁾ | = | 7.04 | |

Prise de rayures

| | | | |
|--------------------|---|------|--|
| G1 ¹⁾ * | = | 6.19 | |
| G ¹⁾ | = | 4.58 | |
| alpha1 * | = | 90° | |
| h | = | 0.43 | |
| s | = | 2.96 | |
| i ¹⁾ * | = | 3° | |
| w | = | | |

Canon

| | | | |
|-------------------|---|------|--|
| F ¹⁾ * | = | 6.02 | |
| Z ¹⁾ | = | 6.17 | |

Rayures

| | | | |
|---|---|--------|-----------------|
| b | = | 2.29 | |
| N | = | 6 | |
| u | = | 228.60 | |
| Q | = | 29.52 | mm ² |

Échelle 1:1

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR 1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
3) Feuillure sur la cone de raccordement
* Dimensions de base