

C.I.P.**7 mm KM**

TAB.

I


Date

99-09-01

Révision

11-05-25

Pays d'origine: DE

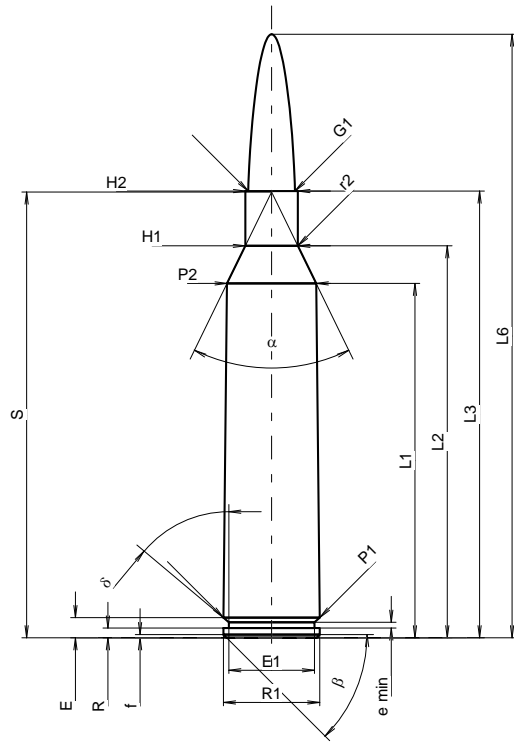**CARTOUCHE MAXI****Longueurs**

L1 ^{1)*}	=	54.90	-0.20
L2 ^{1)*}	=	60.72	-0.20
L3 ¹⁾	=	69.20	
L4	=		
L5	=		
L6	=	93.50	

Culot

R	=	1.52	
R1	=	14.93	
R3	=		
E	=	3.12	
E1	=	13.24	
e min	=	0.90	
delta	=	50°	
f	=	0.50	
beta	=	45°	

Chambre à poudre

P1	=	14.91	
P2 ^{1)*}	=	13.82	-0.20

Cône de raccordement

alpha	=	52°01'19"	
S	=	69.05	
r1 min	=		
r2	=	2.00	

Collet

H1 *	=	8.14	
H2 ¹⁾	=	8.12	

Projectile

G1 ¹⁾	=	7.23	
G2	=		
F	=		
L3+G ¹⁾	=	76.32	

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

Pmax	=	4400 bar	
PK	=	5060 bar	
PE	=	5500 bar	
M	=	25.00	
EE	=	5670 Joule	

Autres indications

Fe ¹⁾³⁾	=	0.10	
delta L	=		

CHAMBRE MINI**Longueurs**

L1 *	=	54.87	
L2 *	=	60.70	
L3 ¹⁾	=	69.45	

Cuvette

R	=		
R1	=	15.03	
R2	=		
R3	=		
r	=		

Chambre à poudre

E	=	3.12	
P1 ¹⁾	=	14.96	
P2 *	=	13.85	

Cône de raccordement

alpha ¹⁾	=	52°01'27"	
S	=	69.06	
r1 max	=		
r2	=	2.50	

Collet

H1 *	=	8.16	
H2 ¹⁾	=	8.14	

Prise de rayures


G1 ^{1)*}	=	7.23	
G ^{1)*}	=	7.12	
alpha1	=	90°37'59"	
h	=	0.45	
s *	=	3.95	
i ¹⁾	=	1°43'	
w	=		

Canon

F ^{1)*}	=	7.04	
Z ¹⁾	=	7.21	

Rayures

b	=	2.79	
N	=	6	
u	=	216.00	
Q	=	40.39	mm ²

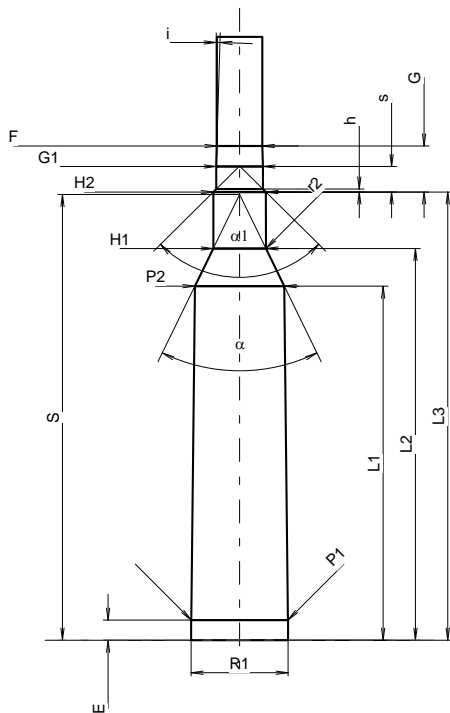

Échelle 1:1.17

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR 1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
3) Feuillure sur la cone de raccordement
* Dimensions de base