

C.I.P.**25-06 Rem.**

TAB.

I


Date

84-06-14

Révision

08-09-23

Pays d'origine: US

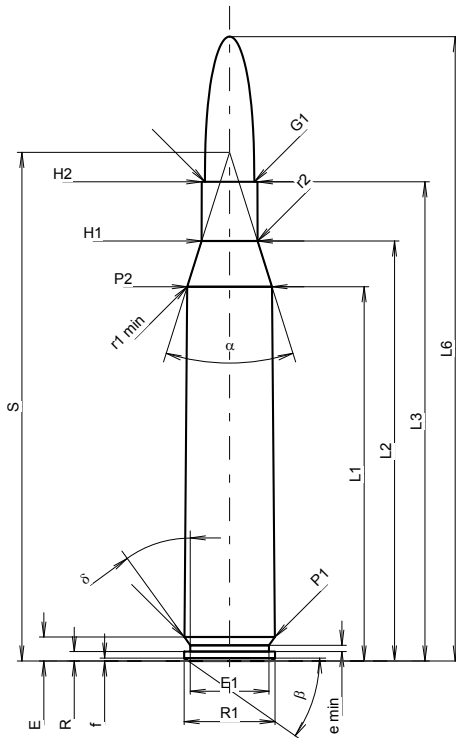**CARTOUCHE MAXI****Longueurs**

L1 ¹⁾	=	49.48	-0.20
L2 ¹⁾	=	55.52	-0.20
L3 ¹⁾	=	63.35	
L4	=		
L5	=		
L6	=	82.55	

Culot

R	=	1.24	
R1	=	12.01	
R3	=		
E	=	3.16	
E1	=	10.39	
e min	=	0.84	
delta	=	36°	
f	=	0.38	
beta	=	35°	

Chambre à poudre

P1	=	11.96	
P2 ¹⁾ *	=	11.20	-0.20

Cône de raccordement

alpha [*]	=	35°	
S [*]	=	67.24	
r1 min	=	1.27	
r2	=	2.54	

Collet

H1 [*]	=	7.39	
H2 ¹⁾	=	7.37	

Projectile

G1 ¹⁾	=	6.54	
G2	=		
F	=		
L3+G ¹⁾	=	68.42	

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

Pmax	=	4400 bar	
PK	=	5060 bar	
PE	=	5500 bar	
M	=	25.00	
EE	=	3340 Joule	

Autres indications

Fe ¹⁾³⁾	=	0.10	
delta L	=	0.15	

CHAMBRE MINI**Longueurs**

L1	=	49.27	
L2	=	55.42	
L3 ¹⁾	=	63.55	

Cuvette

R	=		
R1	=	12.04	
R2	=		
R3	=		
r	=		

Chambre à poudre

E	=	3.16	
P1 ¹⁾	=	11.99	
P2 [*]	=	11.24	

Cône de raccordement

alpha ¹⁾ *	=	34°30'	
S [*]	=	67.37	
r1 max	=	1.27	
r2	=	3.05	

Collet

H1 [*]	=	7.42	
H2 ¹⁾	=	7.39	

Prise de rayures


G1 ¹⁾ *	=	6.54	
G ¹⁾	=	5.07	
alpha ¹⁾ *	=	71°25'48"	
h	=	0.59	
s	=	3.26	
i ¹⁾ *	=	3°	
w	=		

Canon

F ¹⁾ *	=	6.35	
Z ¹⁾	=	6.53	

Rayures

b	=	2.44	
N	=	6	
u	=	254.00	
Q	=	33.02	mm ²

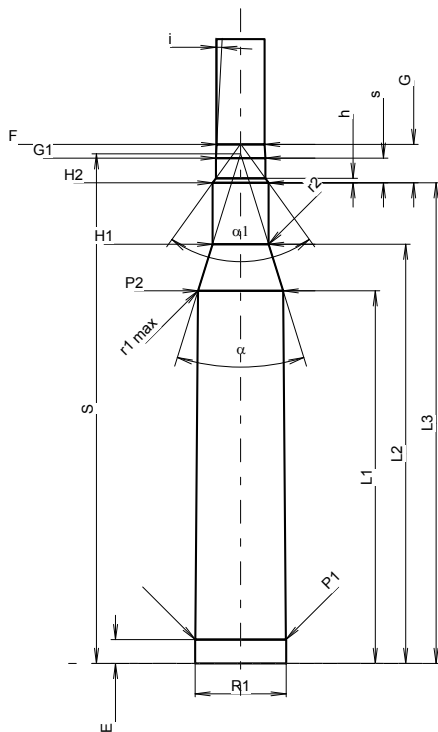

Échelle 1.0:1

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR 1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
3) Feuillure sur la cone de raccordement
* Dimensions de base