


C.I.P.**10 mm FAR**

TAB. IV

Date 00-09-15

Pays d'origine: IT

Révision

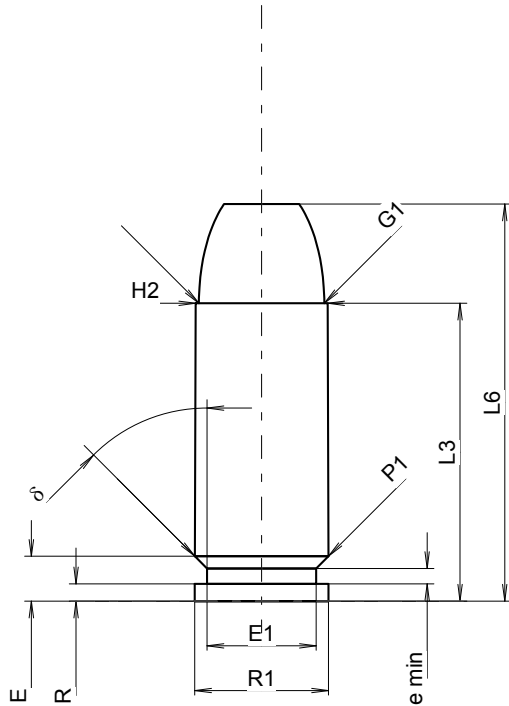**CARTOUCHE MAXI****Longueurs**

L1	=		
L2	=		
L3 ¹⁾	=	24.15	-0.25
L4	=		
L5	=		
L6	=	32.20	

Culot

R	=	1.40	
R1	=	10.85	
R3	=		
E	=	3.64	
E1	=	8.85	
e min	=	1.25	
δ	=	45°	
f	=		
β	=	45°	

Chambre à poudre

P1	=	10.83	
P2	=		

Cône de raccordement

α	=		
S	=		
r1 min	=		
r2	=		

Collet

H1	=		
H2 ¹⁾	=	10.70	

Projectile

G1 ¹⁾	=	10.17	
G2	=		
F	=		
L3+G ¹⁾	=	32.98	

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

Pmax	=	2250 bar	
PK	=	2590 bar	
PE	=	2925 bar	
M	=	12.50	

Autres indications

Fe ¹⁾	=	0.30	
delta L	=		

CHAMBRE MINI**Longueurs**

L1	=		
L2	=		
L3 ¹⁾	=	24.15	

Cuvette

R	=		
R1	=	10.88	
R2	=		
R3	=		
r	=		

Chambre à poudre

E	=	5.08	
P1 ¹⁾	=	10.86	
P2	=		

Cône de raccordement

α	=		
S	=		
r1 max	=		
r2	=		

Collet

H1	=		
H2 ¹⁾	=	10.77	

Prise de rayures


G1 ¹⁾ *	=	10.19	
G ¹⁾ *	=	8.83	
$\alpha 1$	=	180°	
h	=		
s	=		
i ¹⁾	=	0°54'29"	
w	=		

Canon

F ¹⁾ *	=	9.91	
Z ¹⁾	=	10.17	

Rayures

b	=	3.05	
N	=	6	
u	=	406.00	
Q	=	79.55	mm ²

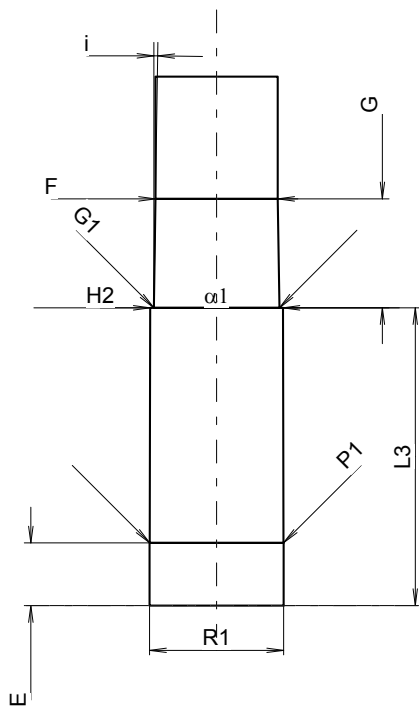

Échelle 1.63:1

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR 1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
* Dimensions de base