

C.I.P.**7,5 FK**

TAB.

IV


Date

15-05-19

Révision

20-11-10

Pays d'origine: CZ

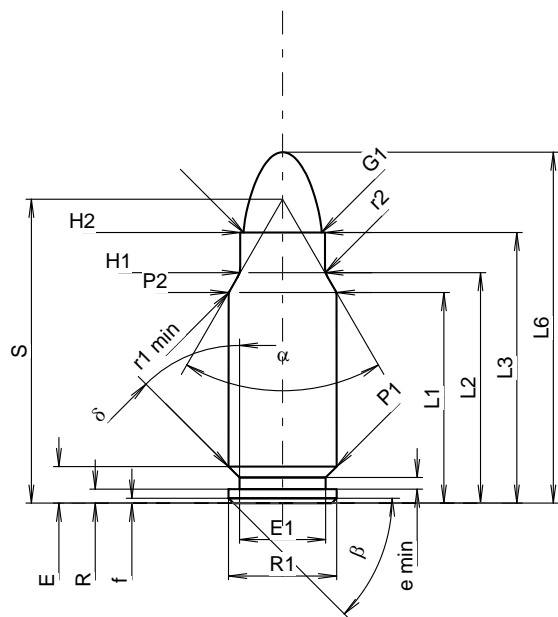**CARTOUCHE MAXI****Longueurs**

L1 ¹⁾	=	21.01	-0.20
L2 ¹⁾	=	23.00	-0.20
L3 ¹⁾	=	27.00	
L4	=		
L5	=		
L6	=	35.00	

Culot

R	=	1.40	
R1	=	10.80	
R3	=		
E	=	3.65	
E1	=	8.60	
e min	=	1.15	
delta	=	45°	
f	=	0.50	
beta	=	45°	

Chambre à poudre

P1	=	10.80	
P2 ¹⁾ *	=	10.75	-0.15

Cône de raccordement

alpha [*]	=	60°	
S [*]	=	30.31	
r1 min	=	0.50	
r2	=	2.00	

Collet

H1 [*]	=	8.45	
H2 ¹⁾	=	8.45	

Projectile

G1 ¹⁾	=	7.80	
G2	=		
F	=		
L3+G ¹⁾	=	33.57	

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

Pmax	=	3500 bar	
PK	=	4025 bar	
PE	=	4550 bar	
M	=	17.50	

Autres indications

Fe ¹⁾³⁾	=	0.20	
delta L	=	0.02	

CHAMBRE MINI**Longueurs**

L1	=	20.98	
L2	=	22.92	
L3 ¹⁾	=	27.20	

Cuvette

R	=		
R1	=	10.90	
R2	=		
R3	=		
r	=		

Chambre à poudre

E	=	3.30	
P1 ¹⁾	=	10.90	
P2 [*]	=	10.80	

Cône de raccordement

alpha ¹⁾ *	=	60°	
S [*]	=	30.33	
r1 max	=	0.50	
r2	=	1.30	

Collet

H1 [*]	=	8.56	
H2 ¹⁾	=	8.53	

Prise de rayures


G1 ¹⁾ *	=	7.85	
G ¹⁾	=	6.57	
alpha 1	=	90°	
h	=	0.34	
s [*]	=	3.40	
i ¹⁾ *	=	3°04'11"	
w	=		

Canon

F ¹⁾ *	=	7.51	
Z ¹⁾	=	7.77	

Rayures

b	=	3.75	
N	=	4	
u	=	270.00	
Q	=	46.33	mm ²

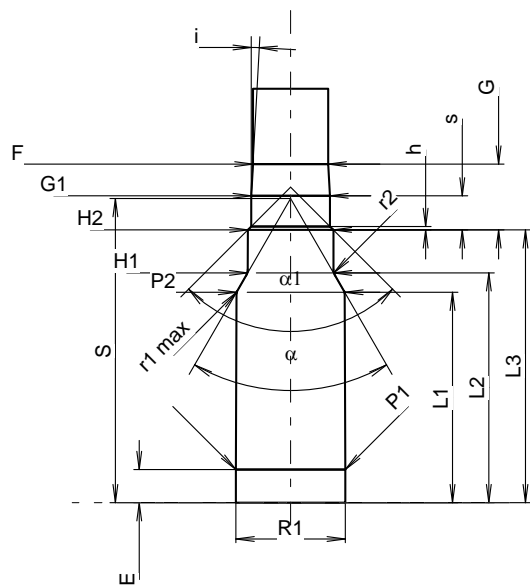

Échelle 1.33:1

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
3) Feuillure sur la cone de raccordement
* Dimensions de base