
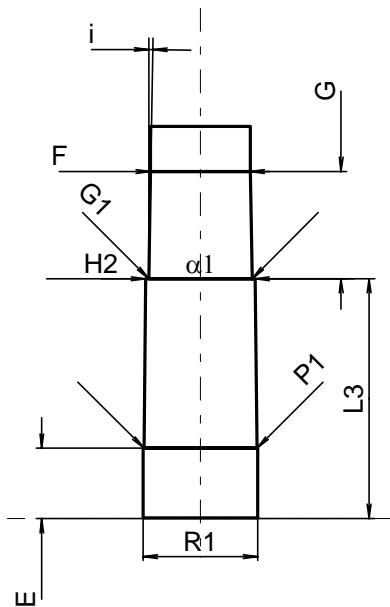


C.I.P.**9 x 21**

Ursprungsland: IL

TAB.	IV
Datum	84-06-14
Revision	00-06-07

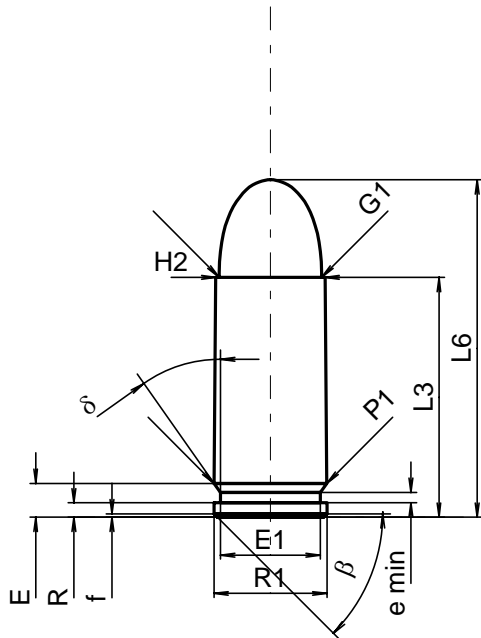

Maßstab 1.5:1

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe
siehe Anhang CR 1.

PATRONE MAXI**Längen**

L1	=		
L2	=		
L3 ¹⁾	=	21.15	-0.25
L4	=		
L5	=		
L6	=	29.75	

Hülsenboden

R	=	1.27	
R1	=	9.96	
R3	=		
E	=	2.98	
E1	=	8.79	
e min	=	0.90	
delta	=	35°	
f	=	0.30	
beta	=	45°	

Pulverkammer

P1	=	9.93	
P2	=		

Schulterkonus

alpha	=		
S	=		
r1 min	=		
r2	=		

Hülsenhals

H1	=		
H2 ¹⁾	=	9.63	

Geschoss

G1 ¹⁾	=	9.03	
G2	=		
F	=		
L3+G ¹⁾	=	30.60	

Drücke (Energien)**Mech. elektr. Wandler**

Pmax	=	2350 bar	
PK	=	2703 bar	
PE	=	3055 bar	
M	=	12.50	

Verschiedene Daten

Fe ¹⁾	=	0.30	
delta L	=		

PATRONELAGER MINI**Längen**

L1	=		
L2	=		
L3 ¹⁾	=	21.15	

Stoßboden

R	=		
R1	=	10.09	
R2	=		
R3	=		
r	=		

Pulverkammer

E	=	6.20	
P1 ¹⁾	=	9.96	
P2	=		

Schulterkonus

alpha	=		
S	=		
r1 max	=		
r2	=		

Hülsenhals

H1	=		
H2 ¹⁾	=	9.64	

Geschossübergang

G1 ^{1)*}	=	9.12	
G ¹⁾	=	9.45	
alpha1 [*]	=	180°	
h	=		
s	=		
i ^{1)*}	=	1°	
w	=		

Lauf

F ^{1)*}	=	8.79	
Z ¹⁾	=	9.03	

Züge

b	=	3.80	
N	=	4	
u	=	254.00	
Q	=	62.57	mm ²

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße