



C.I.P.**45 S&W Schofield**

Ursprungsland: US

TAB. IV

Datum 00-02-15

Revision 00-06-07

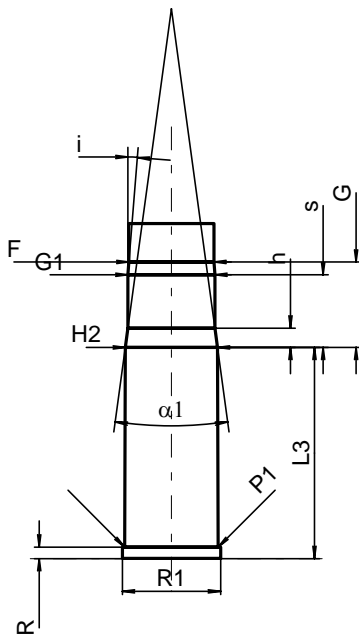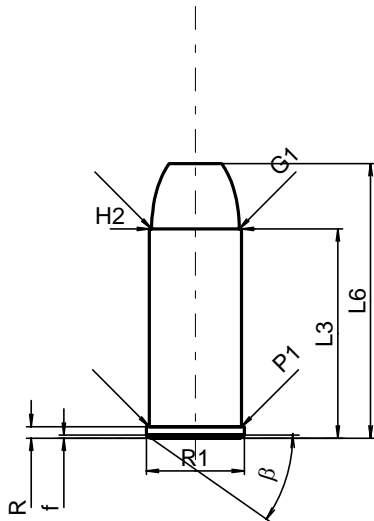

Maßstab 1:1

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe
siehe Anhang CR 1.

PATRONE MAXI**Längen**

L1	=	
L2	=	
L3 ¹⁾	=	27.69
L4	=	
L5	=	
L6	=	36.32

Hülsenboden

R ¹⁾	=	1.52	-0.25
R1	=	12.95	
R3	=		
E	=		
E1	=		
e min	=		
delta	=		
f	=	0.40	
beta	=	35°	

Pulverkammer

P1	=	12.19
P2	=	

Schulterkonus

alpha	=	
S	=	
r1 min	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1	=	
H2 ¹⁾	=	12.19

Geschoss

G1 ¹⁾	=	11.58
G2	=	
F	=	
L3+G ¹⁾	=	38.97

Drücke (Energien)**Mech. elektr. Wandler**

Pmax	=	1000 bar
PK	=	1150 bar
PE	=	1300 bar
M	=	12.50

Verschiedene Daten

Fe ¹⁾	=	0.25
delta L	=	

PATRONE NLAGER MINI**Längen**

L1	=	
L2	=	
L3 ¹⁾	=	27.94

Stoßboden

R ¹⁾	=	1.52
R1	=	13.01
R2	=	
R3	=	
r	=	

Pulverkammer

E	=	
P1 ¹⁾	=	12.37
P2	=	

Schulterkonus

alpha	=	
S	=	
r1 max	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1	=	
H2 ¹⁾	=	12.19

Geschossübergang

G1 ^{1)*}	=	11.50
G ¹⁾	=	11.28
alpha1 [*]	=	15°30'
h	=	2.54
s	=	9.60
i ^{1)*}	=	4°35'
w	=	

Lauf

F ^{1)*}	=	11.23
Z ¹⁾	=	11.43

Züge

b	=	3.96
N	=	6
u	=	406.00
Q	=	101.48 mm ²

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße