


C.I.P.**8 mm Steyr**

TAB. IV

Date 84-06-14

Pays d'origine: AT

Révision 00-06-07

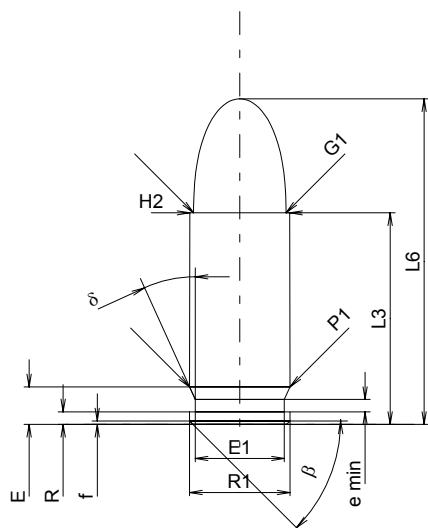**CARTOUCHE MAXI****Longueurs**

L1	=		
L2	=		
L3 ¹⁾	=	18.65	-0.25
L4	=		
L5	=		
L6	=	28.70	

Culot

R	=	1.10	
R1	=	8.85	
R3	=		
E	=	3.30	
E1	=	7.85	
e min	=	1.10	
delta	=	24°26'38"	
f	=	0.30	
beta	=	45°	

Chambre à poudre

P1	=	8.85	
P2	=		

Cône de raccordement

alpha	=		
S	=		
r1 min	=		
r2	=		

Collet

H1	=		
H2 ¹⁾	=	8.80	

Projectile

G1 ¹⁾	=	8.15	
G2	=		
F	=		
L3+G ¹⁾	=	23.15	

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

Pmax	=	2100 bar	
PK	=	2415 bar	
PE	=	2730 bar	
M	=	10.50	

Autres indications

Fe ¹⁾	=	0.30	
delta L	=		

CHAMBRE MINI**Longueurs**

L1	=		
L2	=		
L3 ¹⁾	=	18.65	

Cuvette

R	=		
R1	=	9.00	
R2	=		
R3	=		
r	=		

Chambre à poudre

E	=	3.30	
P1 ¹⁾	=	8.88	
P2	=		

Cône de raccordement

alpha	=		
S	=		
r1 max	=		
r2	=		

Collet

H1	=		
H2 ¹⁾	=	8.83	

Prise de rayures


G1 ^{1)*}	=	8.20	
G ^{1)*}	=	4.50	
alpha1	=	180°	
h	=		
s	=		
i ¹⁾	=	1°54'33"	
w	=		

Canon

F ^{1)*}	=	7.90	
Z ¹⁾	=	8.15	

Rayures

b	=	3.00	
N	=	4	
u	=	250.00	
Q	=	50.55	mm ²

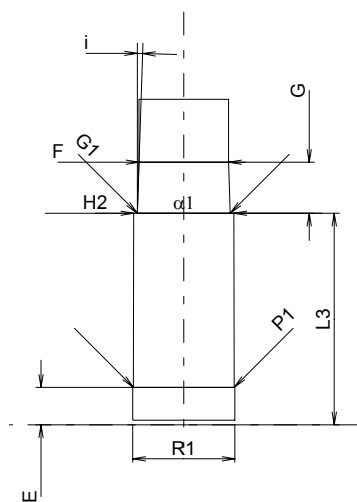

Échelle 1.5:1

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR 1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
* Dimensions de base