



C.I.P.	Cal. 32 RUS	TAB.	VII
		Date	99-04-20
		Révision	06-09-19

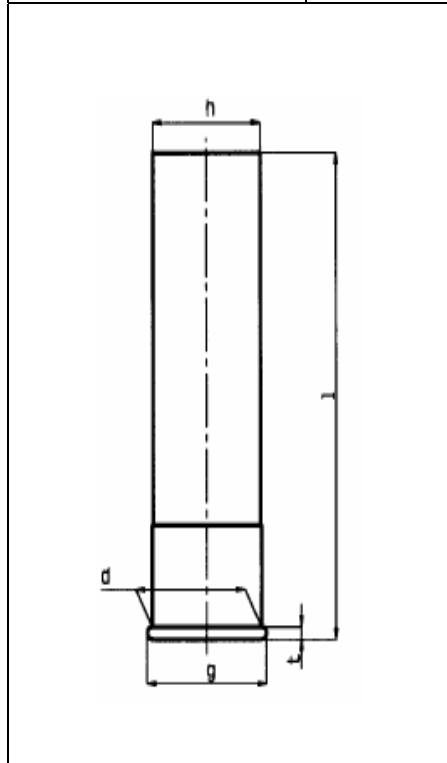

CARTOUCHE MAXMALE

Dimens. Valeur Tolér.

$d^{1)}$	= 13.60 - 0.20	
g	= 15.40 - 0.20	
$t^{1)}$	= 1.50 - 0.30	Marquage
h	= 13.25 - 0.35	
l	= 65.00 - 2.50	32/65 RUS
l	= 69.80 - 2.50	32/70 RUS

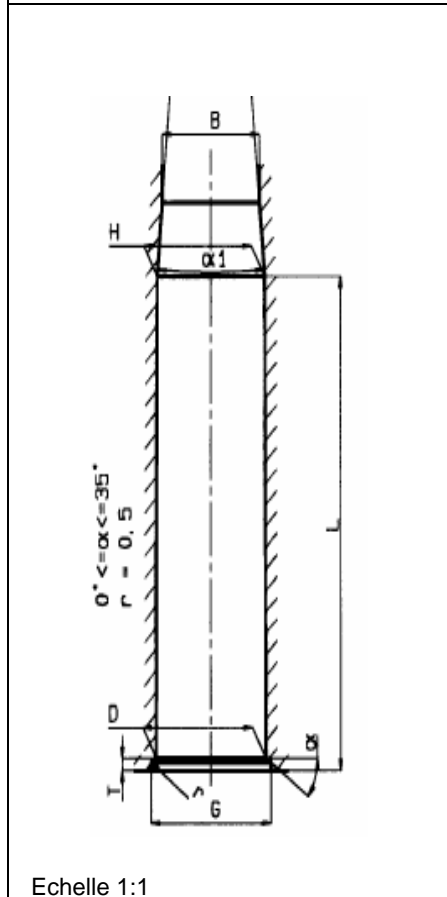

CHAMBRE MINIMALE

Dimens. Valeur Tolér.

$D^{1)}$	= 13.60 + 0.10			
G	= 15.50 + 0.20			
$T^{1)}$	= 1.50 + 0.10			
$H^{1)}$	= 13.30 + 0.10	Marquage	Pressure transducteur	
$B^{1)}$	= 12.50 + 0.30		Pmax	PK PE M
$\alpha 1^{1)}$	= 10°30' max		bar	
$L^{1)}$	= 65.10 + 2.00	32/65 RUS	830	950 1040 17
$L^{1)}$	= 69.90 + 2.00	32/70 RUS	830	950 1040 17

Feuillure de l'arme

Fe	= 0.10	manomètre
$Fe^{1)}$	= 0.20	à bascule
$Fe^{1)}$	= 0.35	automatique

Echelle 1:1

Dimensions en « mm »
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve : Voyez Annexe CR 4.

Note : 1) A contrôler pour la sécurité