



C.I.P.	Cal. 16	TAB. VII
		Date 84-06-14
		Révision 10-05-26

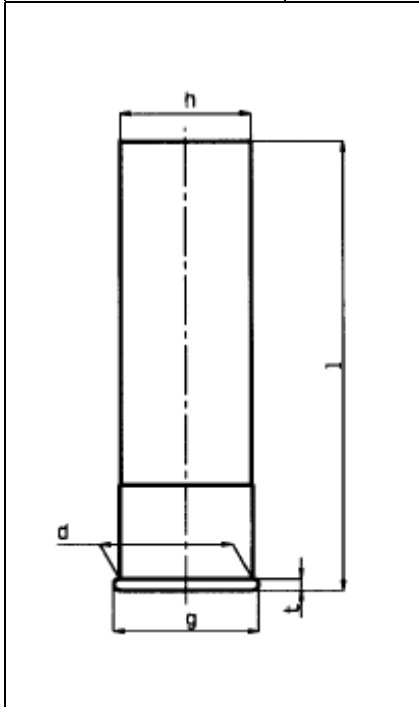

CARTOUCHE MAXIMALE

Dimens. Valeur Tolér.

d ¹⁾	= 18.90 - 0.23	
g	= 20.65 - 0.33	
t ¹⁾	= 1.65 - 0.35	Marquage
h	= 18.55 - 0.49	
l	= 65.00 - 2.50	16/65
l	= 67.50 - 2.50	16/67
l	= 69.80 - 2.50	16/70
l	= 76.00 - 2.50	16/76

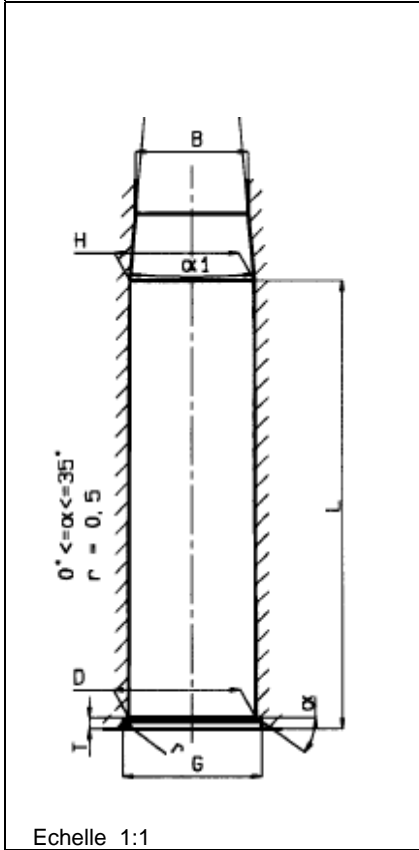

CHAMBRE MINIMALE

Dimens. Valeur Tolér.

D ¹⁾	= 18.95 + 0.10				
G	= 20.75 + 0.10				
T ¹⁾	= 1.65 + 0.10				
H ¹⁾	= 18.60 + 0.10	Marquage	Pression transducteur		
B ¹⁾	= 16.80 + 0.50		Pmax	PK	PE M
α ¹⁾	= 10°30' max				
L ¹⁾	= 65.10 + 2.00	16/65	780	900	980 25/30
L ¹⁾	= 67.60 + 2.00	16/67	780	900	980 25/30
L ¹⁾	= 69.90 + 2.00	16/70	780	900	980 25/30
L ¹⁾	= 76.20 + 2.00	16/76	1050	1200	1320 25/30

Feuillure de l'arme

Fe	= 0.10	manomètre
Fe ¹⁾	= 0.20	à bascule
Fe ¹⁾	= 0.35	automatique

Echelle 1:1

Dimensions en « mm »
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve : Voyez Annexe CR 4.

Notes : 1) A contrôler pour la sécurité