

C.I.P.	MR 35 Punch cal. 15-35 Pays d'origine : FR	TAB.	X
		Date	96-02-21
		Révision	98-06-09

CARTOUCHE MAXIMALE

Munition jetable :

est rechargée en usine et par conséquent n'utilise pas de douille.


CHAMBRE MINIMALE

Dimens. Valeur Tolér.

D1 ¹⁾	=	15.00
L1 ¹⁾	=	19.00
G ¹⁾	=	8.00
T	=	0.95 +0.10
D3	=	5.85 +0.10
L3	=	6.50
D2 mini ¹⁾	=	35.00
L2 ¹⁾	=	60.05 - 0.30
V ¹⁾	=	0.95 - 0.70
H ¹⁾	=	
F mini ¹⁾	=	36.00
$\alpha 1^{1)}$	=	60°

Energie

E _{max}	E _K	E _E
	Joule	
115	125	130

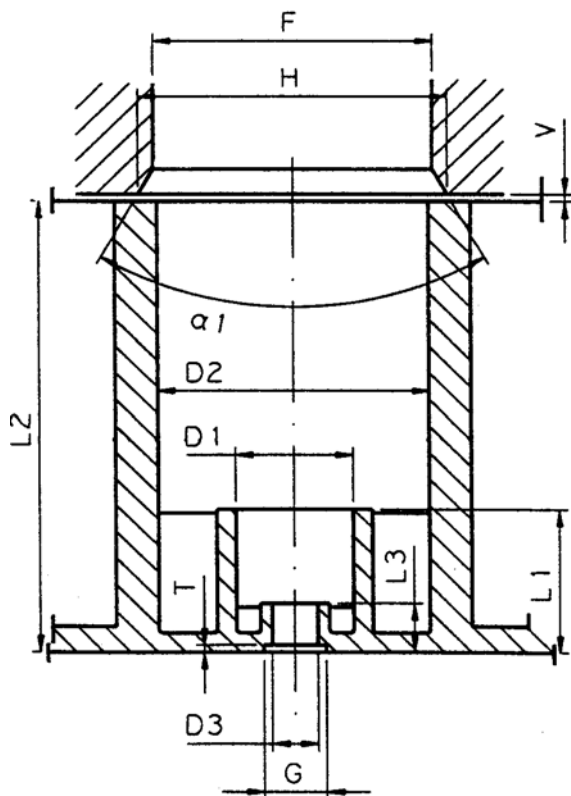

Echelle 1:1

Dimensions en « mm »
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve :

Notes : 1) A contrôler pour la sécurité